

SENAZH.ONLINE

K R M Z
i n n o v a t i o n

**ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ
FRONTLIFT**

На 100% сварен
роботизированным станком.
Грузоподъемность
от 1 260 до 1 600 кг.
21 рабочий орган на выбор.



FRONTLIFT



Краснокамский **PM3**




FRONTLIFT

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT




Оборудование предназначено для транспортировки на незначительные расстояния и погрузки различных грузов в транспортные средства.




Вилы паллетные

грузоподъемностью до 1,2 т для погрузки и перемещения поддонов




Отвал бульдозерный, гидрповоротный

для сыпучих материалов, ширина по фронту – 2100 мм



Кантователь рулонный

для погрузки и перемещения рулонов сена, соломы, сенажа



Ковш фронтальный

для погрузки и перемещения сыпучих материалов объемом 0,5; 0,6; 0,8 м³



Погрузчик изготовлен из 6мм легированной стали, рассчитанной на эксплуатацию при температуре до -40°C.

Конструкция рамы стрелы коробчатого сечения увеличивает предельную устойчивость к прогибу и гарантирует достаточный запас прочности для всего изделия. Толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 12мм.



Крепление погрузчика осуществляется по всей длине рамы трактора с фиксацией в трех местах, обеспечивает равномерное распределение нагрузок на раму трактора.



В узлах трения установлены полимерные втулки, что позволяет эксплуатировать погрузчик без обслуживания (ежемесячной смазки).



Возможна установка 2-х или 3-х координатного джойстика. При установке джойстика увеличивает производительность и высвобождается задняя пара гидравлики.




Быстросъемный захват, с возможностью установки европейских рабочих органов, гарантирует минимум усилий и времени для их смены и установки.


Особенности конструкции, выгодно отличающие погрузчик Frontlift от аналогичных изделий других производителей:

- высокая производительность (до 55 т/час);
- жесткая конструкция крепления, позволяющая разгрузить раму трактора от изгибающих усилий;
- конструкция трубопроводов обеспечивает минимальное количество перегибов РВД при работе погрузчика, что увеличивает срок их службы;
- погрузчик комплектуется решеткой для защиты трактора;
- погрузчик прост в обслуживании, отсутствуют ежесменные точки смазки.


Монтаж стрелы погрузчика на трактор

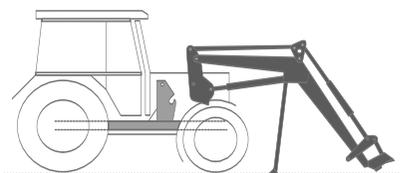


Подъехать

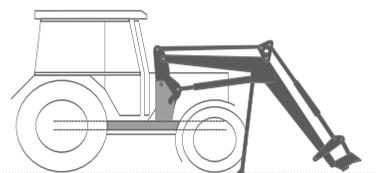


и зафиксировать




Крюк грузоподъемный
грузоподъемностью 1,2 т



Вилы универсальные
для транспортировки и погрузки рулонов сена, соломы и т.д.



Захват для бревен
предназначен для погрузки-разгрузки леса, бревен, древесины



Резчик силоса
предназначен для резки, погрузки и транспортировки всех видов силоса, объемом 0,6 м³

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ FRONTLIFT

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип погрузчика	Навесной
Агрегируется с тракторами тягового класса 1,4	DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 MTЗ-80 MTЗ-82 MTЗ-892 MTЗ-920 MTЗ-952 MTЗ-952.3 ЛМЗ (Россия) УТО (Китай)
Агрегируется с тракторами тягового класса 2,0	MTЗ-1220 MTЗ-1221 Ant Zetor 4135F
Привод	От гидросистемы трактора
Рабочая скорость до, км/ч	6
Номинальная грузоподъемность, т	1,2 1,6
Срок службы погрузчика не менее, лет	7

Основные технические характеристики погрузчика FRONTLIFT:

высота погрузки:

- с ковшом 3,7 м
 - с вилами универсальными 3,7 м
 - с палетными вилами 3,9 м
- максимальный вылет стрелы 2,08

На предприятии постоянно ведется разработка новых рабочих органов для погрузчика, коробы - противовесы и совершенствование самой конструкции FRONTLIFT.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца

EAC Сертификат соответствия
Серия RU №0139613



FRONTLIFT



Краснокамский PM3

Телефон сервисной службы
+7 (800) 250-00-59
(звонки по России бесплатно)
service@frontlift.ru
www.frontlift.ru

Телефон отдела продаж
+7 (342) 255-40-98

617060, Россия, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Трубная, 4
info@frontlift.ru